

HÄKEL DESIGN-KORB



HÄKEL DESIGN-KORB

Was brauche ich dafür:

- Garn mit einer empfohlenen Nadelstärke von 2,5-3,5 mm. Ich habe *Cotone Uni* von *Lana Grossa* (in der Farbe "Hellgrau (027)"; Garnbreite: 10 cm = 23 M) verwendet
- Ich habe dazu eine Nadelstärke von 2,5 mm verwendet
- Schere
- Alu-Draht von 2 mm Durchmesser
- Stopfnadel



Fähigkeitsstufe: Anfänger

Endgröße (L x B x H): ca. 31 x 28 x 6 cm

Die Anleitung ist in **US-Terminologie** geschrieben.

Abkürzungen::

Rd = Runde / *fM* = feste Masche(n) / *M* = Masche(n) / *KM* = Kettmasche(n)
/ *LM* = Luftmasche(n) / *MR* = Fadenring, magischer Ring

© 2021 Trishagurumi

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Anleitung darf nicht verkauft, weiterverbreitert oder veröffentlicht werden. Endprodukte, die mit dieser Anleitung hergestellt werden, können verkauft werden, wenn Trishagurumi als Designerin angeführt wird.

Die Arbeit wird in **geschlossenen Runden** gehäkelt (im Unterschied zu Spiral-Runden), d.h. der Übergang zwischen den Runden ist geschlossen. Geschlossene Runden ermöglichen ein gleichmäßiges Design von horizontalen Linien. Um geschlossene Runden zu arbeiten, gehe wie folgt vor: Am Ende jeder Runde lasse die letzte Masche aus und arbeite eine Kettmasche in die darauffolgende Masche, die als erste Masche der nächsten Reihe bei geschlossenen Runden eine LM darstellt. Füge 1 Luftmasche hinzu. Die nächste Runde wird analog gehäkelt: je 1 fM in jeder der M bis zur vorletzten M, die letzte M auslassen, eine KM in die LM der letzten Runde. Mit 1 LM abschließen. Usw.

ANLEITUNG

Wir benötigen 6 Kreise: 2 Boden-Kreise, 2 Rand-Kreise, und 2 Seiten-Kreise, auf die die Boden- und Rand-Kreise angenäht werden. Jeder Kreis enthält in seinem Inneren einen dicken Draht, der dem Kreis die nötige Stabilität und Form gibt.

Für meine Garnstärke erhalte ich folgende Messwerte meiner Kreise:

Boden-Kreis #1: 45 LM - 18.5 cm Durchmesser und 17 cm Drahtlänge

Boden-Kreis #2: 95 LM - 36 cm Durchmesser und 34,5 cm Drahtlänge

Rand-Kreis #1: 150 LM - 51 cm Durchmesser und 49,5 cm Drahtlänge

Rand-Kreis #2: 195 LM - 71.5 cm Durchmesser und 70 cm Drahtlänge


Seiten-Kreise 2x: 195 LM

Die untere Beschreibung ist für den kleinsten Boden-Kreis. Für die anderen Kreise geht man analog, mit einer höheren Anzahl an Start-LM, vor.

45 LM. 1 KM in die 1. LM, um die Kette zu schließen.




1. - 3. Rd: 1 LM, je 1 fM in die nächsten 44 M. Lasse die 45. M aus und arbeite 1 KM in die LM, mit der du die Reihe begonnen hast.

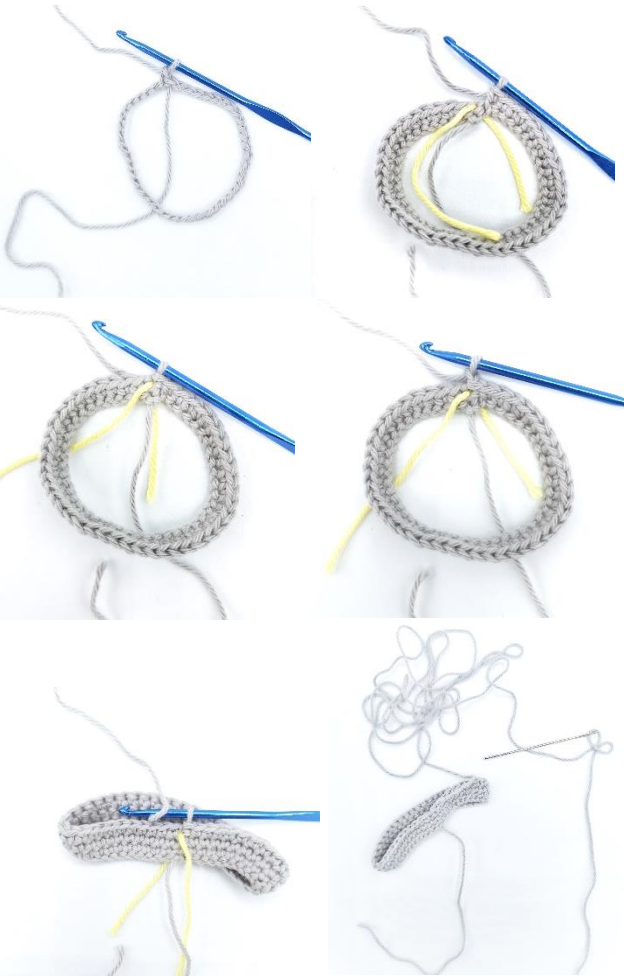


Am Ende deiner Arbeit lasse genug Fadenende frei um die Arbeit zu schließen. Mithilfe der Stopfnadel steche dabei in „Hohlsaumstichen“ von innen nach außen in jede einzelne M der ersten und letzten Reihe, um die flache Form zu einem Zylinder zu schließen.

Bevor die Form endgültig geschlossen wird, nimm einen dicken Draht (2 mm) der Länge 17 cm und führe sie in die Zylinder-Form ein. Mit den letzten Kreuzstichen schliesse anschließend die Form zu einem geschlossenen Kreis.


Fädle die Fadenenden in die Form ein.

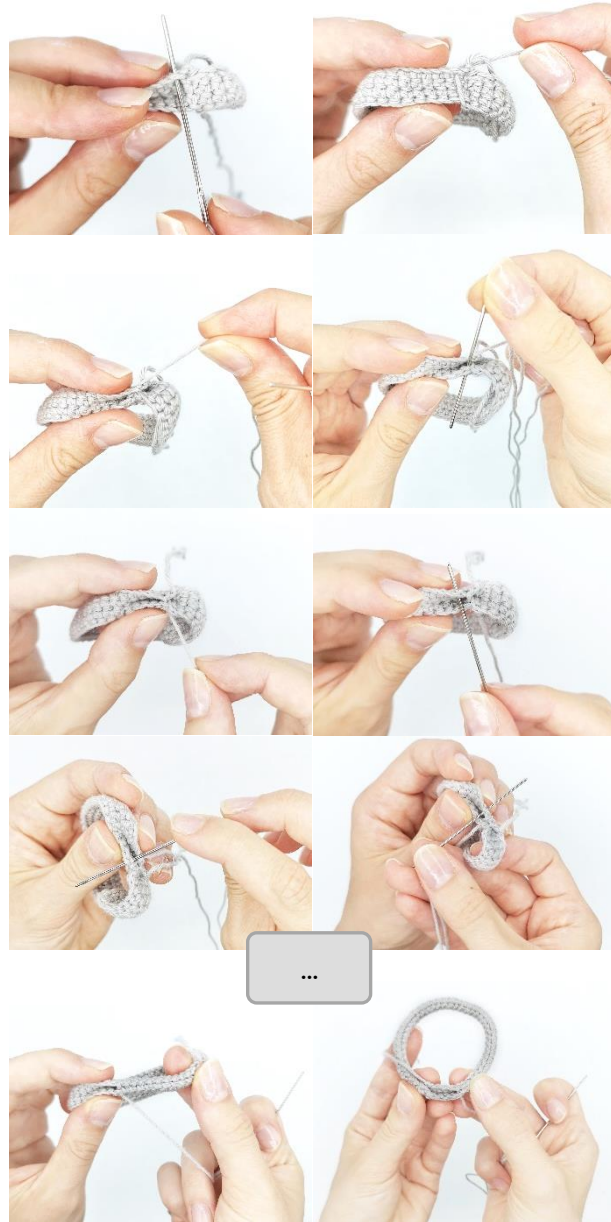



Wiederhole die Schritte für alle weiteren Kreise, beginnend mit 95, 150 bzw. 195 LM:

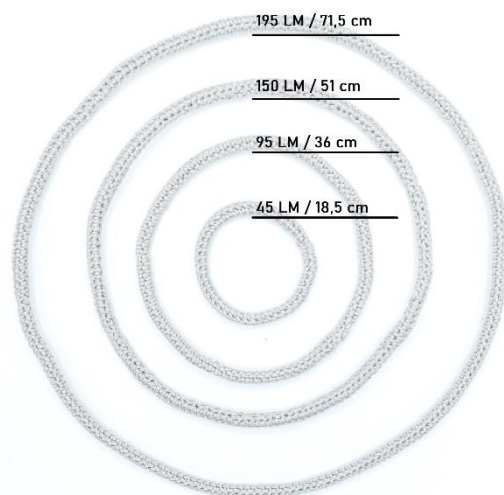

Die 2 **Seiten-Kreise** werden analog gemacht (2x 195 LM):

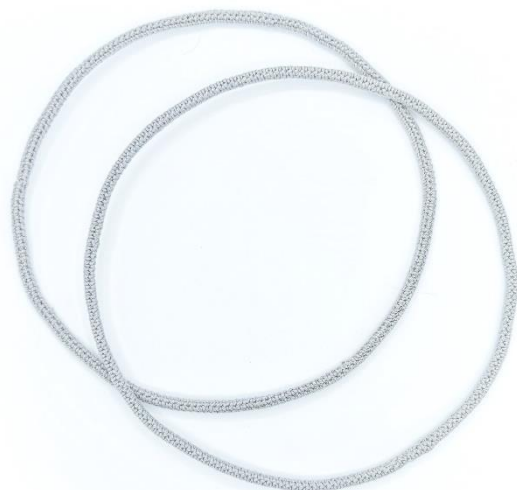

Am Ende müssen die **Seiten-Kreise** noch geformt werden, in einen gerade Boden-Linie von 13 cm, zu ca. 130° nach außen gehende Seiten von ca. 8,5 – 9 cm Länge und einem runden Rand zu 41 cm Umfang. Auf diesen Seiten-Kreisen werden die anderen Kreise mithilfe der Stopfnadel und dem gleichfarbigen Garn angenäht.

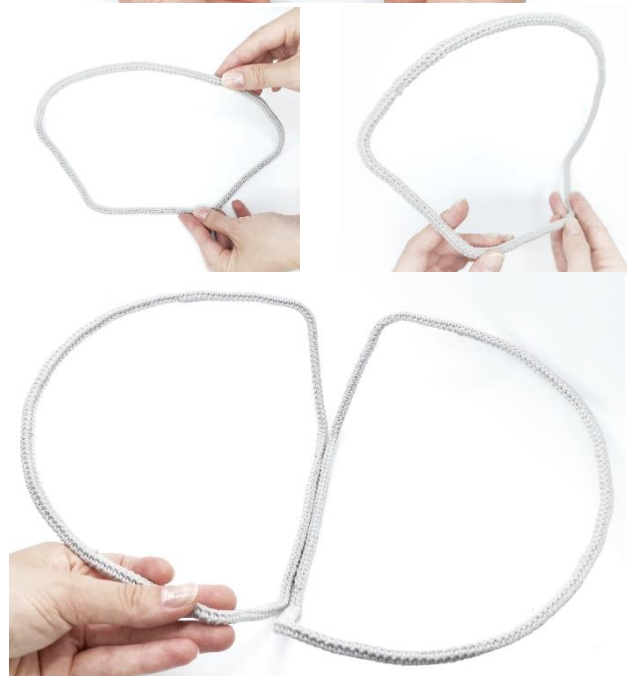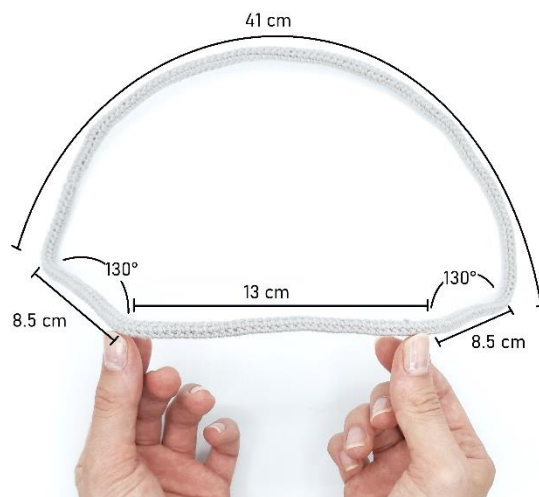

Die Kreise werden wie folgt miteinander verbunden:

Die 2 Boden-Kreise werden *unter* die Boden-Linie der Seiten-Kreise genäht und stellen den „Sockel“ des Korbs dar. Die 2 Rand-Kreise werden im Inneren angenäht. In den unteren Abbildungen sind die Verbindungsflächen mit gelbem Garn markiert:





Gratuliere, dein Design-Korb ist nun fertig!